



REMA
HOLLAND

REMA®

INHOUDSOPGAVE

14

Werkplaatskranen	166
Hydraulische garagekriks & Heftruckkrik	167
Onderzetbokken	168






GWK werkplaatskranen

Eenvoudig te bedienen kraan voor in bijv autowerkplaatsen.

Kenmerken

- Eenvoudige bediening.
- Inklapbaar gemakkelijk te transporteren.
- Robuuste constructie.
- Hardverchromde cilinder.
- Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar.
- Draaibare lasthaak (niet onder last).
- Hefboom in 3 posities verstelbaar.
- 125% proefbelast.
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
- GWK-1000 heeft extra lage benen.

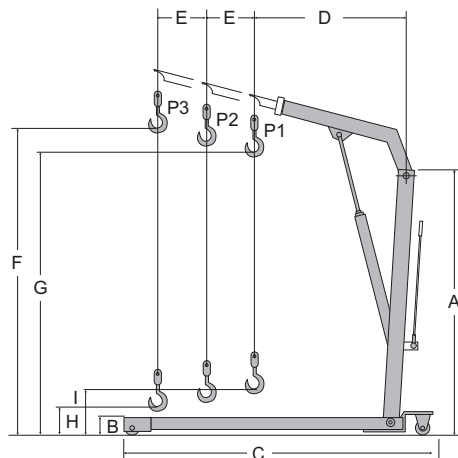

Type	WLL (kg) P1	WLL (kg) P2	WLL (kg) P3	Breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GWK-500	500	425	350	970	75	4220015
GWK-1000	1000	800	700	1120	115	4220017
GWK-2000	2000	1700	1500	1165	165	4220019

Type	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
GWK-500	1410	165	1510	895	102	2120	1960	150	340
GWK-1000	1675	90	1630	1230	150	2445	2330		245
GWK-2000	1690	205	1900	1290	150	2705	2505		230




GWKE werkplaatskranen

Geschikt voor EURO pallets 800 x 1200 mm

Kenmerken

- Geschikt voor europallets 800 x 1200 mm.
- Eenvoudige bediening.
- Robuuste constructie.
- Hardverchromde cilinder.
- Stuurwielen zijn 360° draaibaar.
- Draaibare lasthaak (niet onder last).
- Hefboom in 4 posities verstelbaar.
- 125% proefbelast.
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting.

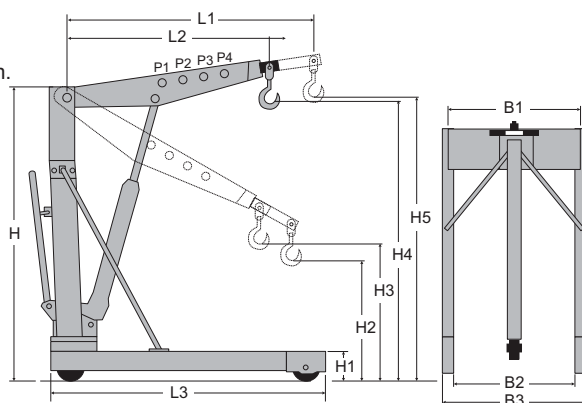

Type	WLL (kg) P1	WLL (kg) P2	WLL (kg) P3	WLL (kg) P4	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GWKE-500	500	450	400	350	81	4220011
GWKE-1000	1000	900	800	700	103	4220013

Type	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
GWKE-500	925	840	1000	1595	155	470	705	2225	2475	1360	1060	1295
GWKE-1000	925	840	1000	1595	155	470	705	2225	2475	1360	1060	1295



GFJ hydraulische garagekrik

Robbuste constructie voor professioneel gebruik voor in bijv autowerkplaatsen.

Kenmerken

- Robuuste constructie voor professioneel gebruik.
- Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
- Rubberen beschermkap.
- Quick-lift in onbelaste toestand om snel de last te kunnen aanslaan.
- Smeernippels op bewegende delen voor langere levensduur.
- Kogellagers in wielen voor betere beweging in onbelaste toestand.

Standaard levering

- L-type : lang model uitgevoerd met voetpedaal.

Type	Veilige werklast (kg)	Lengte (mm)	Minimale hoogte (mm)	Gewicht (kg)	Maximale hoogte (mm)	Artikelnummer
GFJ-20L	2000	1250	140	58	800	4260011
GFJ-30L	3000	1460	130	70	600	4260013
GFJ-50L	5000	1570	150	95	560	4260015
GFJ-100L	10000	1700	160	145	560	4260017

AGC aluminium garagekrik

AGC aluminium garagekrik

Kenmerken

- Laag eigengewicht.
- Extra lange hendel voor een juiste positionering onder lage overhangende delen.
- Goede afdichting van de hydraulische unit zorgt dat er geen zand, vuil etc. in kan komen.
- Voorzien van overdrukventiel tegen overbelasting.

Standaard levering

- Hendel, bestaande uit 2 delen.



Type	Veilige werklast (kg)	Afmetingen L x B x H (mm)	Minimale hoogte (mm)	Maximale hoogte (mm)	Hendellengte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
AGC-15	1500	590 x 256 x 150	80	375	1012	14	4260050

GHC heftruck-krik

GHC heftruck-krik

Kenmerken

- Veilige werklast klauw 4000 kg.
- Veilige werklast kop 5000 kg.
- Twee hefhoogten.
- Overlastbeveiliging.
- 2 hefsnelheden : normaal 60 slagen of snel 20 slagen, met of zonder last.

Type	Veilige werklast (kg)	Hefhoogte kop (mm)	Hefhoogte klauw (mm)	Afmetingen L x B x H (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHC-5	5000	414-724	65-425	680x210x415	47	4260030






AS onderzetbokken

AS onderzetbokken

Kenmerken

- Goede kwaliteit, stabiliteit en lange levensduur.

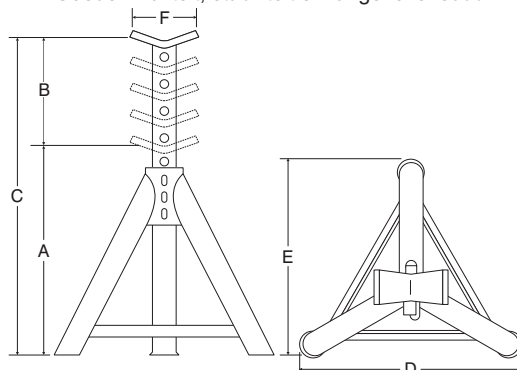

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
AS1.5A	1500	260	140	400	270	240	70	2	4251001
AS1.5B	1500	420	240	660	415	355	70	3,5	4251003
AS3.0	3000	320	210	530	335	250	70	4,5	4251005
AS5.0	5000	375	200	575	385	325	70	5	4251007
AS8.0A	8000	380	220	600	400	350	125	5,4	4251009
AS8.0B	8000	580	385	965	596	520	125	9	4251011
AS16.0A	16000	295	140	435	321	272	130	13,2	4251013
AS16.0B	16000	435	280	715	480	420	130	20	4251015
AS16.0C	16000	675	420	1095	705	605	130	30,5	4251017




GHB hefruck-onderzetbokken

GHB hefruck-onderzetbokken

Kenmerken

- Ideaal in combinatie met de hefruck-krik.
- Robuuste constructie.
- 3-voudige verstelling.
- Alleen per paar leverbaar.

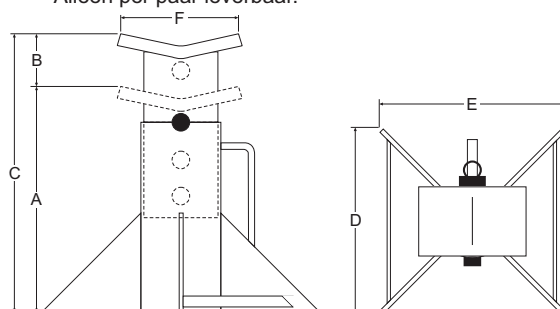

Type	Veilige werklust (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
GHB-6	12000/2	242	55	425	220	220	110	15	4261030